


Gångbar Y-bom

Top Marine
Din bryggleverantör



Rekomendationer vid Y-bomsförtöjning

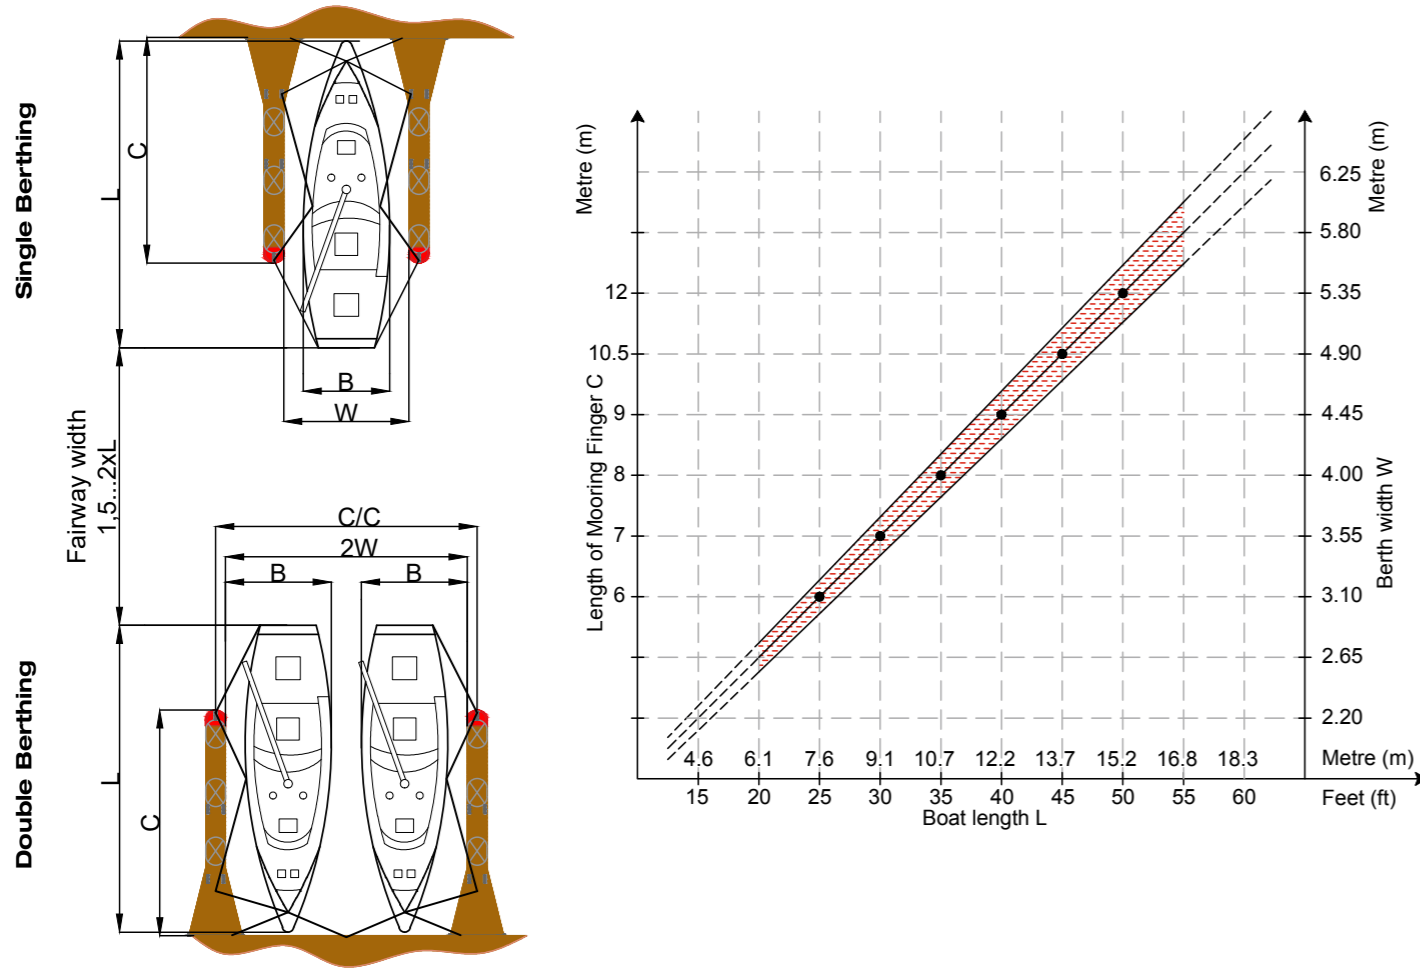

Längd på Y-bom C (m)		6.0	7.0	8.0	9.0	10.5	12.0
Båtlängd L	Fot (ft)	25	30	35	40	45	50
	Meter (m)	7.6	9.1	10.7	12.2	13.7	15.2
Båtbredd B	Meter (m)	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8
Platsbredd W (m)	Enkel förtöjning	3.1	3.55	4.0	4.45	4.9	5.35
	Dubbel förtöjning	6.2	7.1	8.0	8.9	9.8	10.7
Y-bom c/c (m)	Enkel förtöjning	3.8	4.25	4.7	5.15	5.6	6.05
	Dubbel förtöjning	6.9	7.8	8.7	9.6	10.5	11.4

Revisionsdatum 16.02.2018

Top Marine arbetar ständigt med produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer. Produktbladen avser Top Marine's standard. Vid upphandlingar ändras dimensioner i enlighet med kravspec.



Top Marine Sverige AB
Box 7, 184 03 Ljusterö
08 - 684 199 00
info@topmarine.se
www.topmarine.se

Top Marine OÜ
Tule 33, Saue 76506 ESTONIA
+372 5304 4000
info@topmarine.ee
www.topmarine.ee


Återförsäljare:



Gångbar Y-bom



Gångbar Y-bom

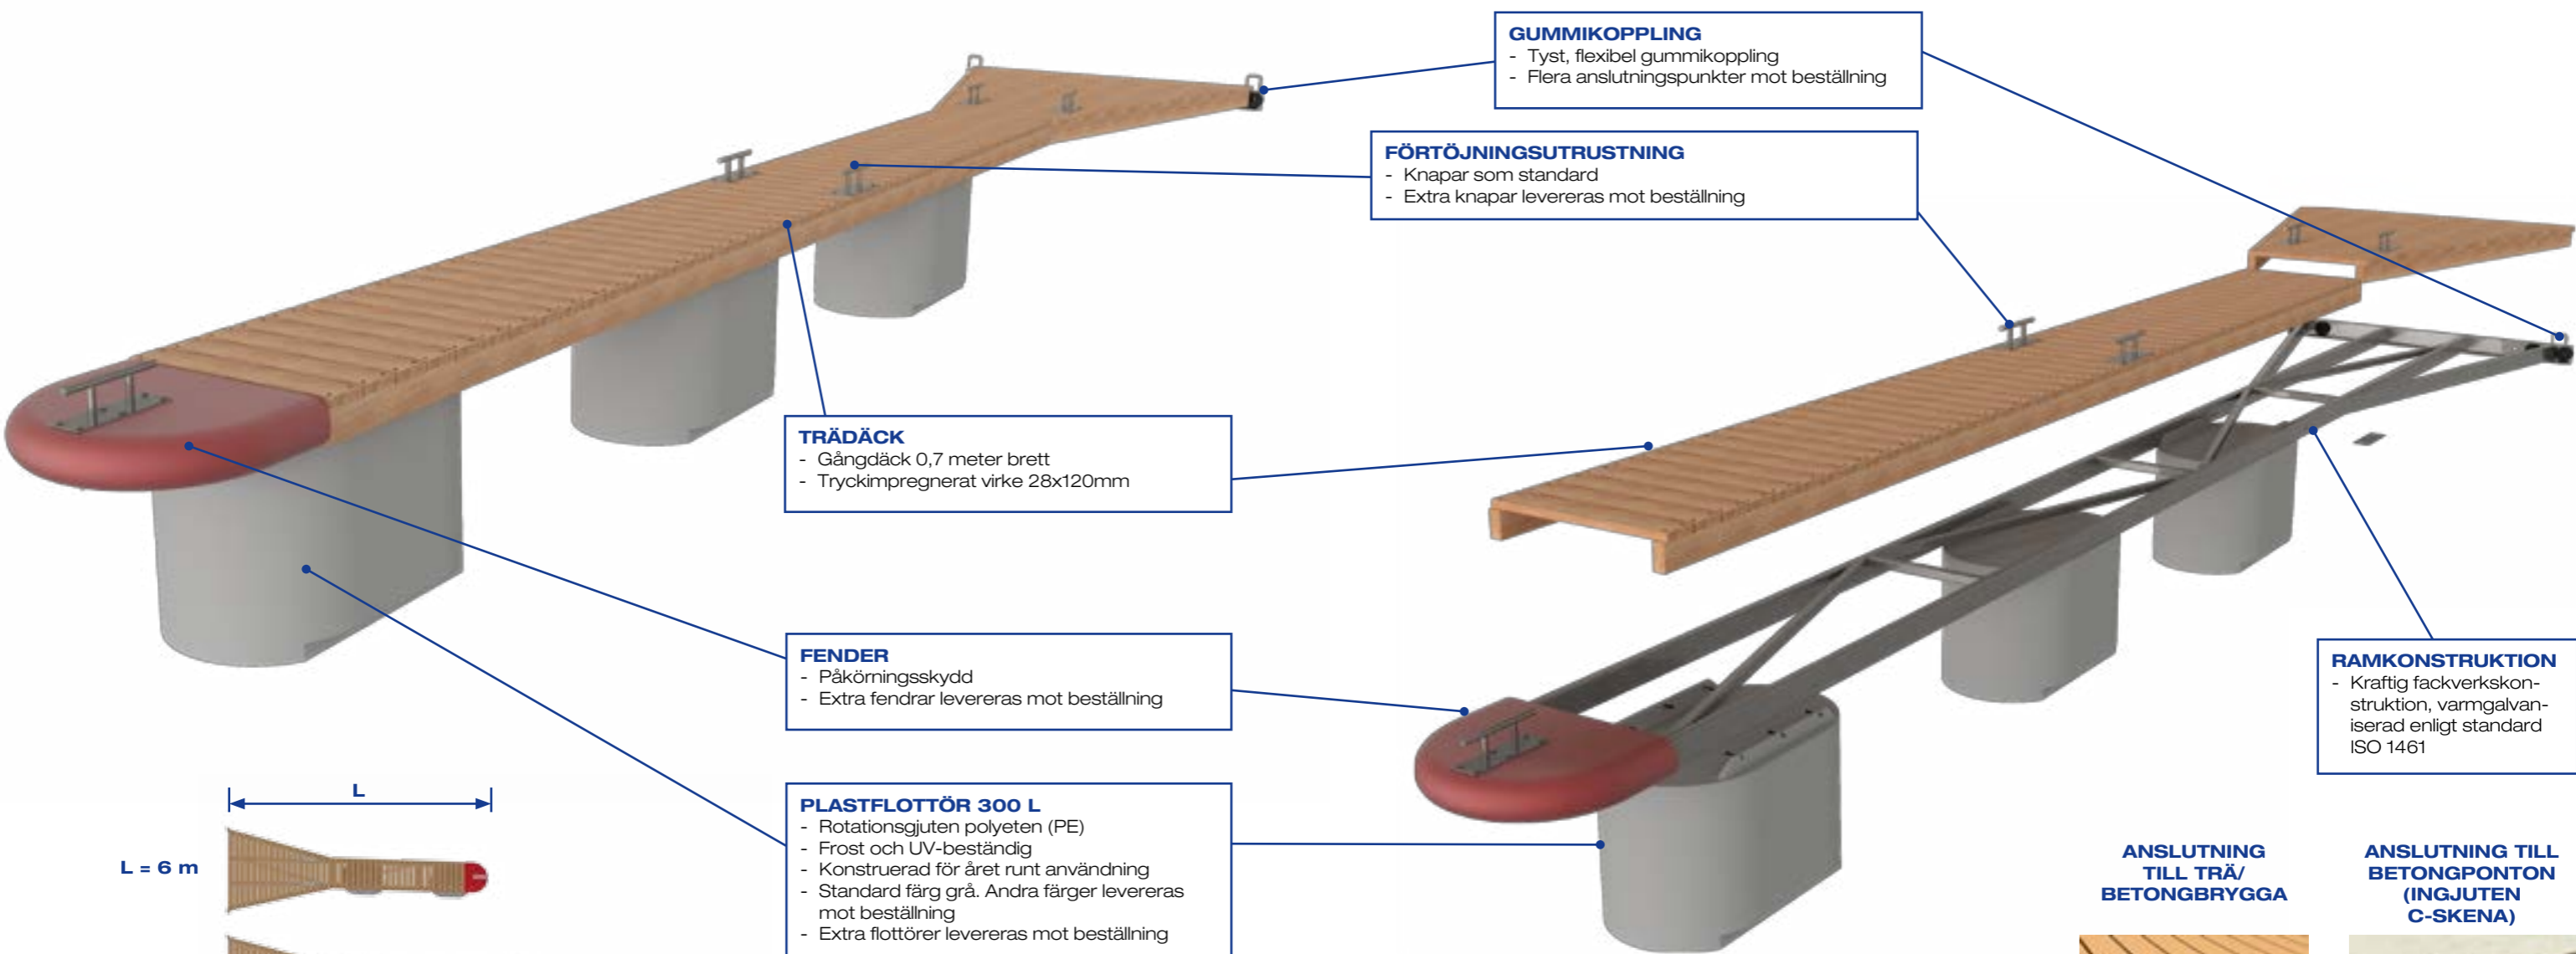

GUMMIKOPPLING

- Tyst, flexibel gummikoppling
- Flera anslutningspunkter mot beställning

FÖRTÖJNINGSTRUSTNING

- Knapar som standard
- Extra knapar levereras mot beställning

TRÄDÄCK

- Gångdäck 0,7 meter brett
- Tryckimpregnerat virke 28x120mm

FENDER

- Påkörningsskydd
- Extra fendorar levereras mot beställning

PLASTFLOTTÖR 300 L

- Rotationsgjuten polyeten (PE)
- Frost och UV-beständig
- Konstruerad för året runt användning
- Standard färg grå. Andra färger levereras mot beställning
- Extra flottörer levereras mot beställning


RAMKONSTRUKTION

- Kraftig fackverkskonstruktion, varmgalvaniserad enligt standard ISO 1461

ANSLUTNING TILL TRÄ/BETONGBRYGGA



ANSLUTNING TILL BETONGPONTON (INGJUTEN C-SKENA)

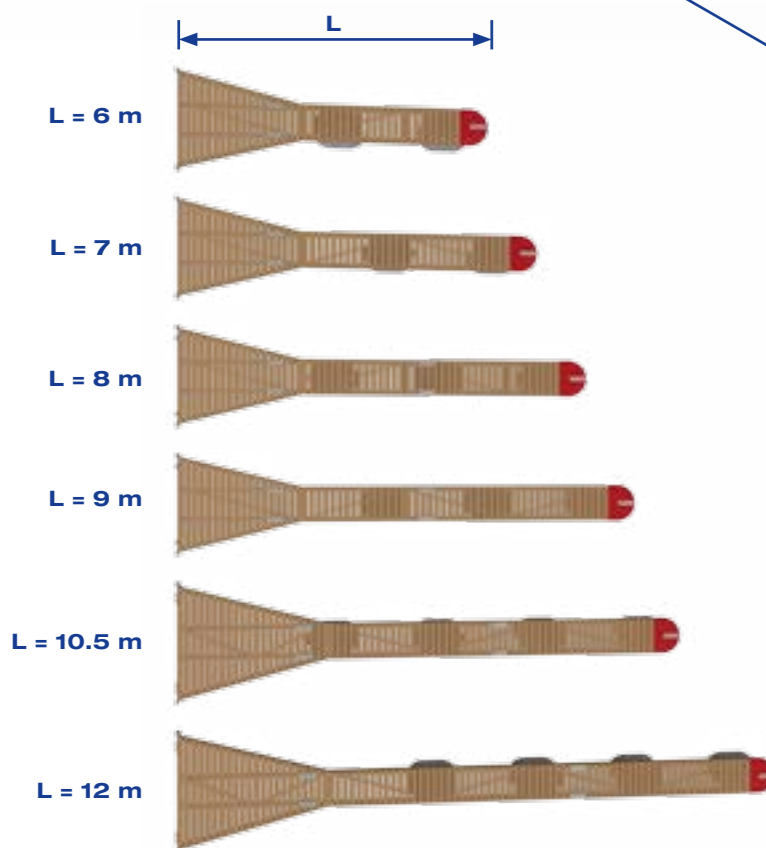

TEKNISK DATA GÅNGBAR Y-BOM

Artikelnr		13 07 00	13 08 00	13 09 00	13 10 00	13 12 00	
Dimensioner (m)	Längd	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5	12.0
	Bredd	0.7					
	Bredd Y-del	2.0			2.4		
Fribord (m)	0.5						
Bärkraft (kN/m ²)		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Antal flottörer		2	2	3	3	4	4
Vikt (kg)		311	345	394	429	717	808
Antal beslag		2	2	4	4	6	6
Antal förtöjningsringar/knapar		5	5	7	7	7	7