



# Y-bom

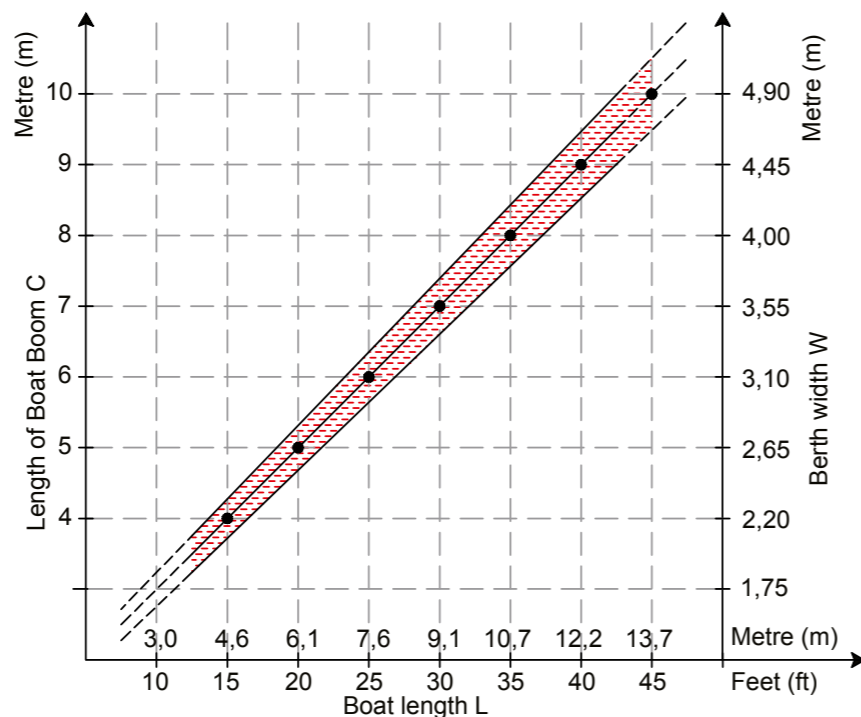

## Rekomendationer vid Y-bomsförtöjning

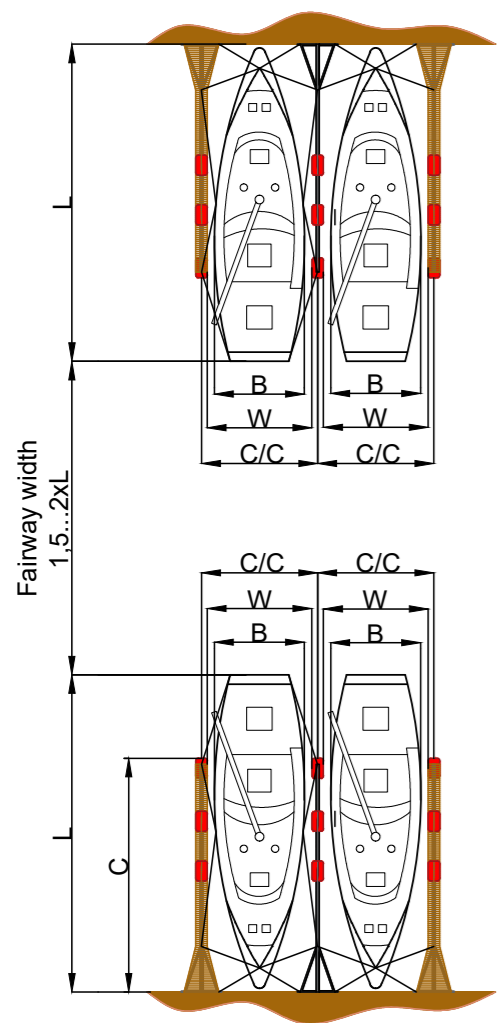

Längd på Y-bom C (m)		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
Båtlängd L	Fot (ft)	15	20	25	30	35	40	45
	Meter (m)	4.6	6.1	7.6	9.1	10.7	12.2	13.7
Båtbredd B	Meter (m)	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
Platsbredd W	Meter (m)	2.2	2.65	3.1	3.55	4.0	4.45	4.9
Y-bom c/c	Meter (m)	2.6	3.10	3.5	4.00	4.4	4.90	5.3

Revisionsdatum 16.02.2018

Top Marine arbetar ständigt med produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer. Produktbladen avser Top Marine's standard. Vid upphandlingar ändras dimensioner i enlighet med kravspec.



Top Marine Sverige AB  
Box 7, 184 03 Ljusterö  
08 - 684 199 00  
info@topmarine.se  
www.topmarine.se

Top Marine OÜ  
Tule 33, Saue 76506 ESTONIA  
+372 5304 4000  
info@topmarine.ee  
www.topmarine.eu

Återförsäljare:



## Y-bom Flexi



# Y-BOM FLEXI

## VINKELBESLAG SOM STANDARD

- Tyst, varmgalvaniserat vinkelbeslag
- Kan även levereras med T-jäm och C-järnsbeslag



## BESLAG MED GUMMIUPPHÄNGNING

- Finns som tillval



## FÖRTÖJNINGSMATERIAL

- Fyra ringar som standard
- Fler ringar kan levereras vid behov

## TRÄDÄCK

- Tryckimpregnerat virke NTR-A 28x120mm
- Rillat virke för halkskydd

## BOMRÖR

- Hetsvetsad och varmgalvaniserad enligt standard ISO 1461


## FLOTTÖR 120 L

- Rotationsgjuten polyeten (PE)
- Frost och UV- beständig
- Standardfärg röd eller svart. Andra färger levereras mot beställning


## TEKNISK DATA Y-BOM FLEXI

Artikelnr		12 42 00	12 52 00	12 62 00	12 72 00	12 82 00	12 92 00	12 02 00
Dimensioner	Längd (m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
	Bomrör (mm)	3x60x100	3x60x100	3x60x100	3x60x100	3x100x100	3x100x100	4x100x100
Bredd Y-del (m)		1.2						
Fribord (m)		0.5						
Antal flottörer		1	1	1	1	2	2	2
Vikt (kg)		59	66	73	80	113	136	148
Antal förtöjningsringar		4	4	4	4	4	4	4

## Y-BOM UTAN TRÄDÄCK

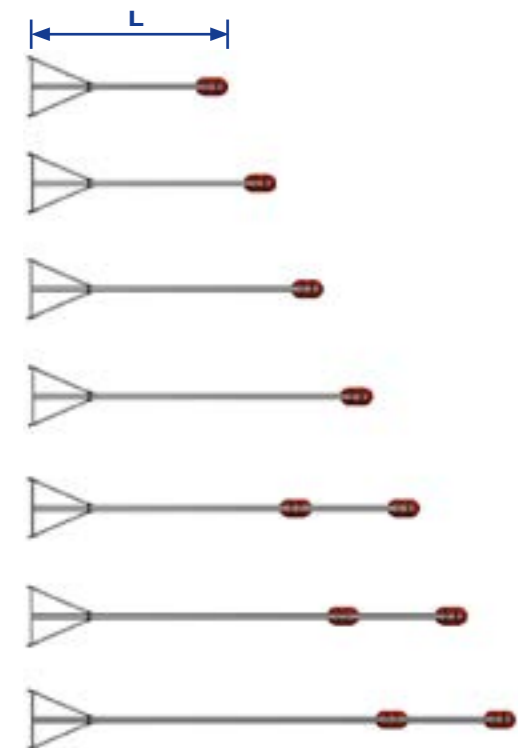

## Y-BOM MED TRÄDÄCK

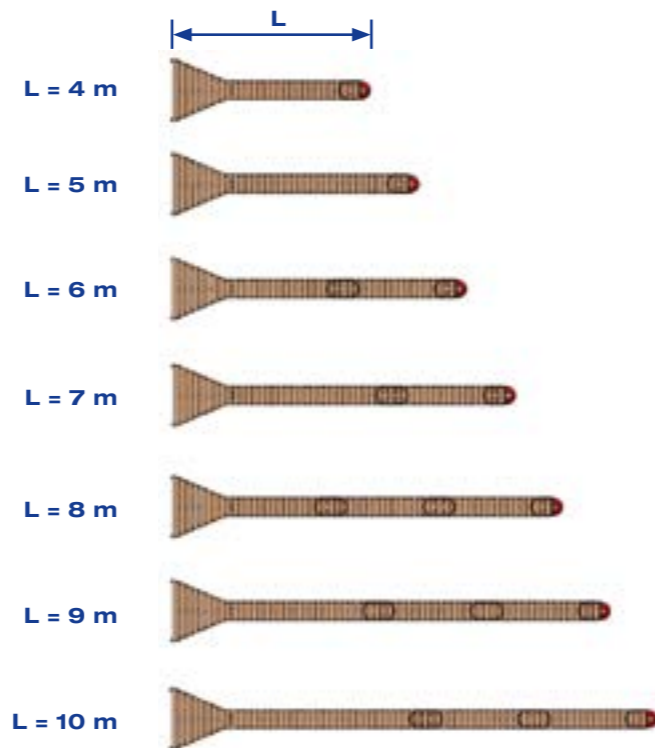

## TEKNISK DATA Y-BOM FLEXI MED TRÄDÄCK

Artikelnr		12 44 00	12 54 00	12 65 00	12 75 00	12 85 00	13 95 00	12 05 00
Dimensioner (m)	Längd	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
	Bredd träddäck	0.4						
Bredd Y-del		1.2						
Fribord (m)		0.5						
Antal flottörer		1	1	2	2	3	3	3
Vikt (kg)		92	104	127	139	182	215	237
Antal förtöjningsringar		4	4	4	4	4	4	4